

Töush

Inspired by Pensonic

SMART ROBOTIC VACUUM T9001SRV


Connecting Mobile Phone with
Smart Robotic Vacuum User Guide



Scan to
download
App

www.pensonic.com

CCreLine
1-800-881-770
call this number for any enquiries

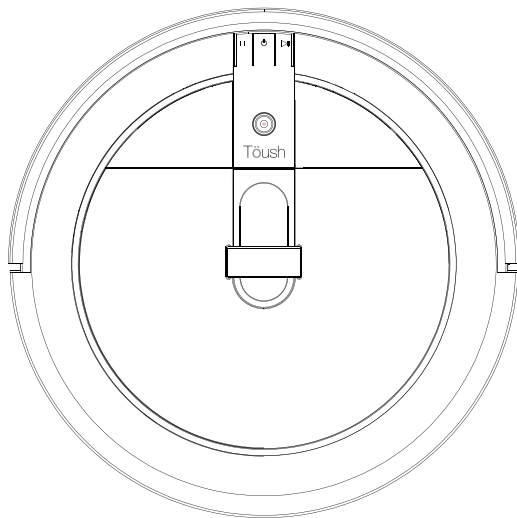


 Guide to WiFi Indicator Light on Screen • Quick blinking light: Product is not connected to network. • Steady light: Product is connected to network.


Step 1 Turn on WiFi and connect to Internet.



Step 2 Open Töush App, look for 'Robot Vacuum' from the product list and add it.

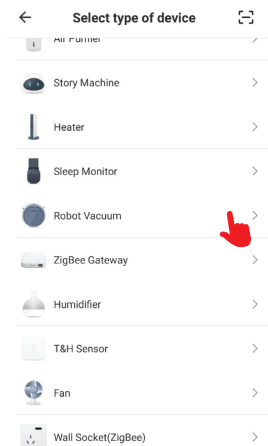


Step 3 Automatic Network Set-up:
Observe whether the Smart Robotic Vacuum WiFi indicator light on the control panel is blinking rapidly or slowly. If blinking rapidly, press 'Confirm indicator light rapidly blink' on App to connect remote to product. If blinking slowly, set-up network in 'AP' mode.

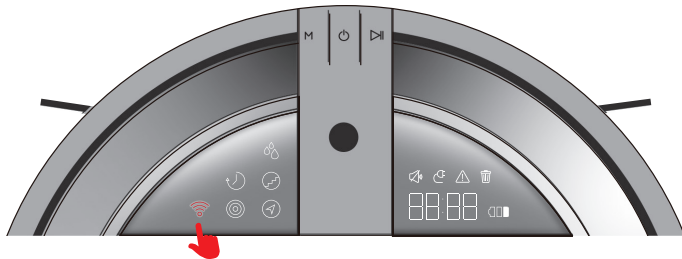



Note: If setting up network in 'AP' (Compatible) mode, please refer below:

- Open network set-up page. Select 'AP' mode.
- Press the WIFI button on the remote control to change quick blinking to slow blinking light. The 'AP' network set-up will start once the indicator screen light has been changed to slow blinking light .

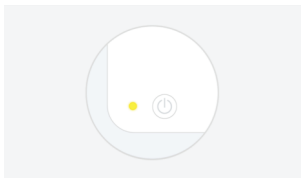


**Power on the device and confirm
that indicator light slowly blinks**

[How to make indicator slowly blink](#)


Confirm indicator slowly blink

Step 4 Enter current WiFi password.
Wait for WiFi to complete
connection with product.

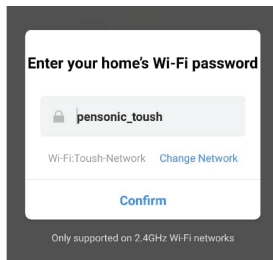

Step 5 You can now view the
connected product.
The WiFi indicator light on the
screen will be constantly on.


← **Device added successfully**

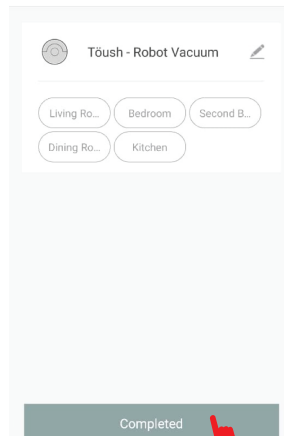


Sharing Product on Other Mobile Phones Steps

 Note: Töush App must be installed before product can be shared.


Step 1 Click icon at the top right corner of Töush App user interface.

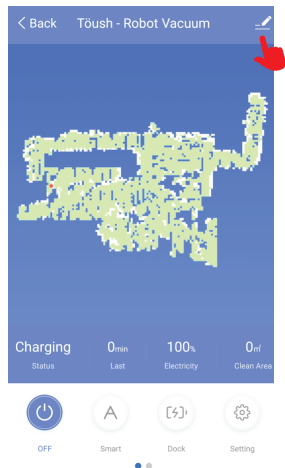


Step 2 Click 'Shared devices'.

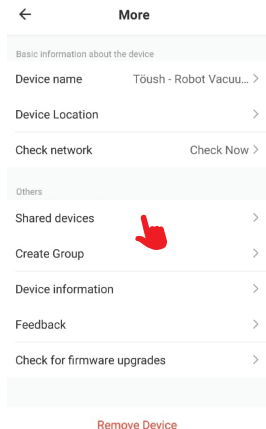

Step 3 Click on 'Add' option.

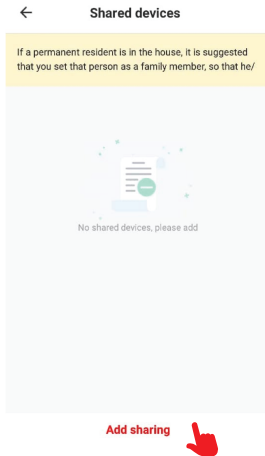

Step 4 Enter another email address.

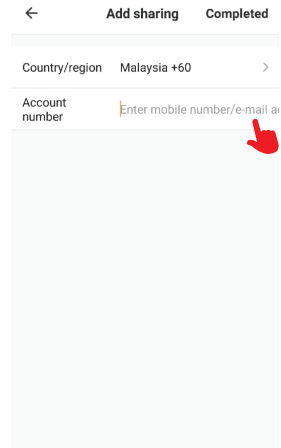

Töush

Inspired by Pensonic

VAKUM ROBOTIK PINTAR T9001SRV


Panduan Pengguna Bagaimana Menghubungkan
Telefon Bimbit dengan Vakum Robotik Pintar



Imbas Untuk
Muat Turun
App

www.pensonic.com


CCreLine
1-800-881-770
call this number for any enquiries

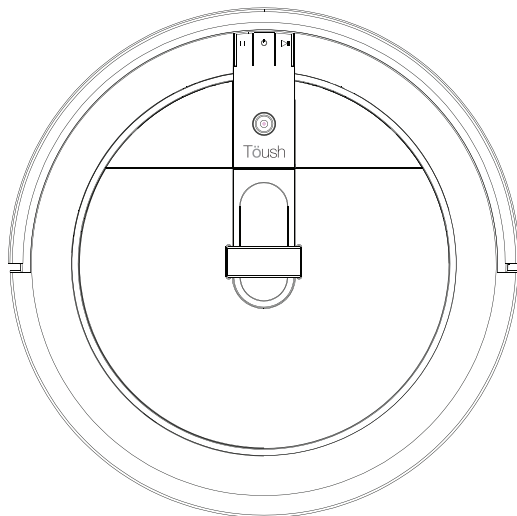




Panduan mengenai Lampu Indikasi WiFi di Skrin • Lampu berkelip dengan cepat: Produk tidak disambungkan dengan rangkaian. • Cahaya tetap: Produk telah disambungkan dengan rangkaian.

Langkah 1 Sambungkan Wifi dengan internet.

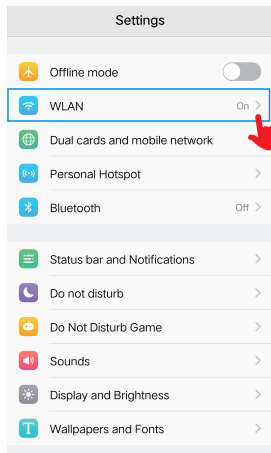

Langkah 2 Buka 'Töush App', cari dan pilih 'Robot Vacuum' (Vakum Robot) dari senarai yang dipaparkan.

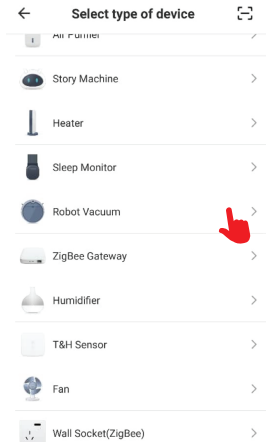


Langkah 3 Perhatikan sama ada lampu indikasi produk pada panel kawalan sedang berkelip secara cepat atau perlahan-lahan. Jika ia berkelip secara cepat, tekan 'Confirm indicator light rapidly blink' dalam App untuk menyambungkan alat kawalan jauh dengan produk. Jika lampu indikasi sedang berkelip secara perlahan, sambungkan produk dengan menggunakan mod 'AP'.





Nota: Jika menyambungkan rangkaian menggunakan mod 'AP' (Compatible), sila rujuk di bawah:

- Buka muka 'set-up' rangkaian. Pilih mod 'AP'.
- Tekan butang WiFi pada alat kawalan jauh untuk menukar kelipan lampu dari cepat ke perlahan. 'Set-up' rangkaian mod 'AP' akan bermula selepas lampu indikasi di skrin telah ditukar ke kelipan perlahan.

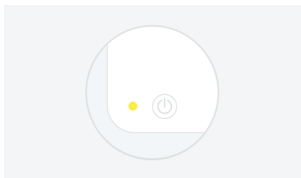


**Power on the device and confirm
that indicator light slowly blinks**

[How to make indicator slowly blink](#)

Confirm indicator slowly blink

Langkah 4

Masukkan kata laluan WiFi. Tunggu sehingga WiFi melengkapkan sambungan dengan produk.

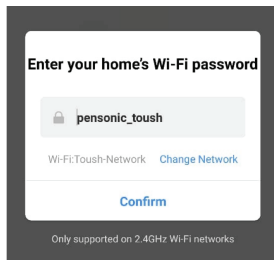


Langkah 5

Sekarang anda dapat melihat bahawa produk telah disambungkan. Lampu indikasi WiFi akan sentiasa menyala.




Device added successfully

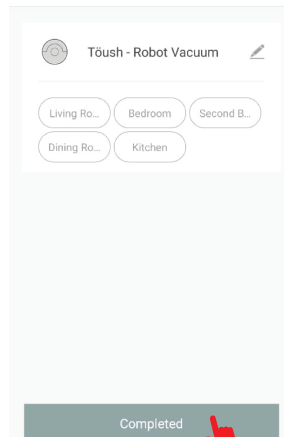


💡 Nota: 'Töush App' mesti di muat turun sebelum perkongsian produk dapat dilakukan.


Langkah 1 Klik ikon yang terdapat di sebelah kanan atas laman Töush App antara muka pengguna.

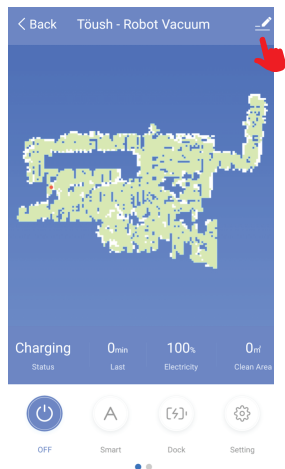

Langkah 2 Klik 'Shared devices' (Kongsi peranti).

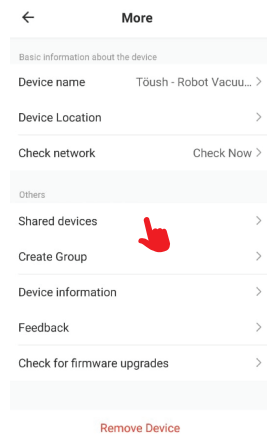

Langkah 3 Klik pilihan 'Add' (Tambah).

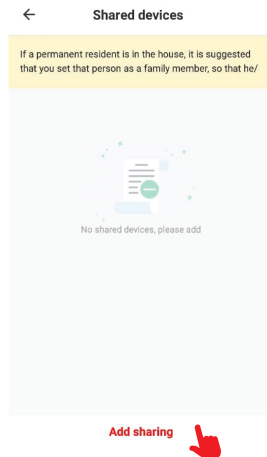

Step 4 Masukkan emel yang lain.

